

# Montážní návod

## Lajnovačka za mokra

### >Roll-Liner>


Obj. č.: 1986



Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost, používání a údržbu zařízení. Přečtěte si prosím celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. začnete výrobek používat.

### 1. Obsah dodávky:

Prosím zkontrolujte kompletnost následně uvedeného obsahu dříve, než začnete s montáží.

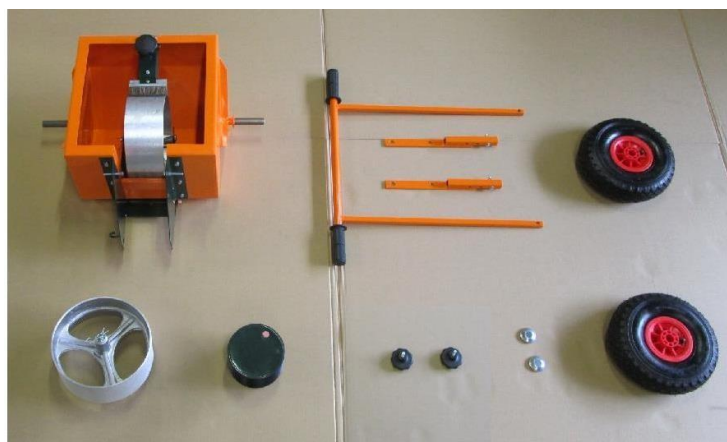

Obsah celkem:

Kusů	Popis
1	nádrž
1	rukojeť
2	držák rukojeti
1	lajnovací válec
1	nanášecí válec s gumovým potahem
2	ruční kolečko
2	kryt kolečka
2	kolečko
1	montážní návod

## 2. Všeobecné:

Doporučujeme provést montáž na vhodné podložce, aby nedošlo k poškrábání profilů!

Na ochranu rukou případně použijte během montáže rukavice.

Odstraňte pojistky pro přepravu (vázací pásky) na lajnovacím válci a obalový materiál z nádrže.

K montáži potřebujete následující nářadí/pomocné prostředky:

- 2 očkové/stranové klíče 10 mm


## 3. Montáž:

### a) Montáž koleček:

Postavte nádrž na zem, aby byly obě osy vpravo a vlevo volně přípustné. Osy namažte vhodným tukem. Následně nasadte na obou stranách vždy 1 kus kolečka. Dbejte přitom na to, aby ventily byly na vnějších stranách koleček.



Pro zajištění koleček nasadte na obou stranách kryty koleček na konce os.

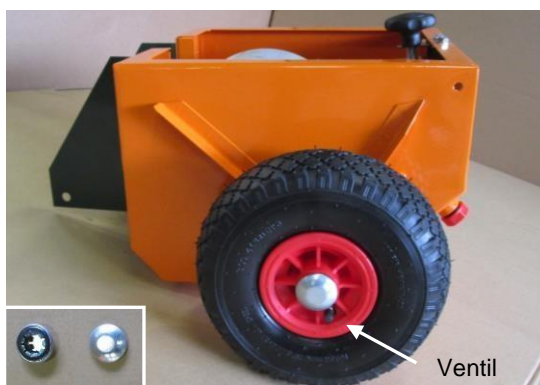


b) Montáž lajnovacího válce:

Nejprve vyjměte již namontovanou závlačku, čep a podložku na lajnovacím válci. Poté umístěte lajnovací válec mezi držáky vpředu na nádrži tak, aby otvory byly v zákrytu. Protáhněte čep držákem a lajnovacím válcem.



Nasadte podložku na protilehlé straně držáku na čep a zaveďte závlačku k zajištění lajnovacího válce otvorem na čepu.


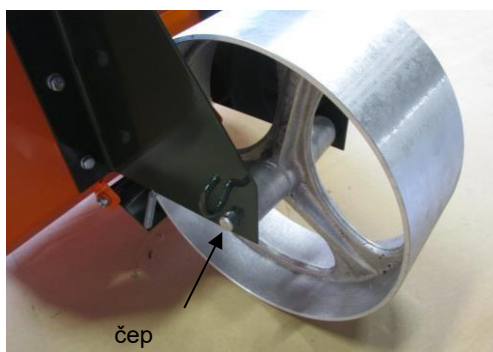


c) Montáž nanášecího válce:

Vyjměte gumovou ucpávku na nanášecím válci a válec naplňte otvorem zcela pískem. Následně otvor gumovou ucpávkou opět pevně zavřete.





Nyní volně přiložte nanášecí válec mezi držáky na spodní lajnovací válec. Seřizovací šrouby, které se nacházejí na obou stranách držáků, slouží k vedení nanášecího válce. Ty případně trochu seřídte, aby nanášecí válec běžel uprostřed a lehce.

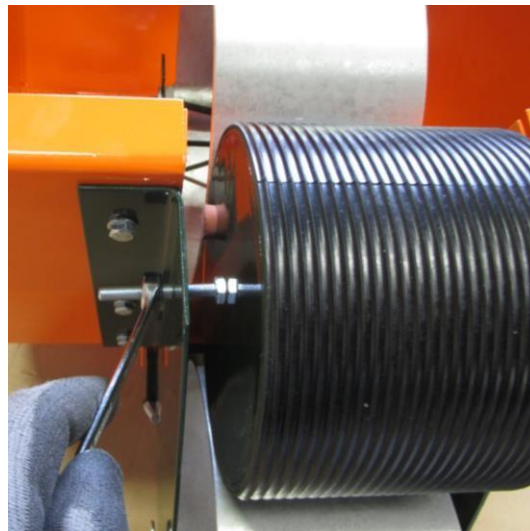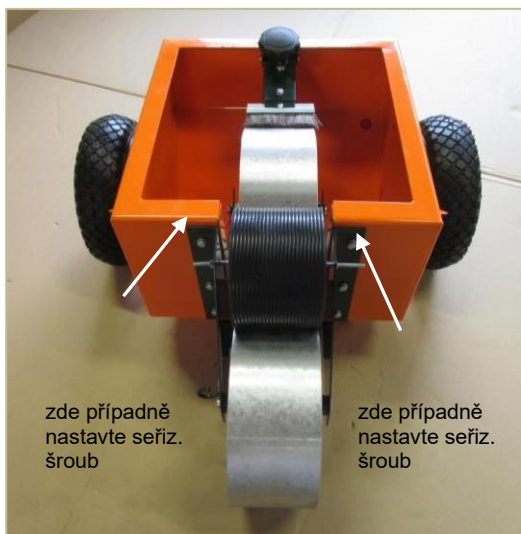


d) Montáž rukojeti:

Na 2 kusech držáků rukojeti se nachází vždy na dolním plochém konci trochu větší otvor. Držák rukojeti zavěste tímto otvorem vždy po stranách na čep vzadu na nádrži. Poté vyrovnejte naproti ležící menší otvor, aby byl v zákrytu s otvorem na nádrži. Dbejte přitom na to, aby navařená čtyřhranná trubka směřovala k vnitřní straně rukojeti. Pro upevnění držáku zašroubujte vždy 1 kus ručního kolečka otvorem do závitu na nádrži a pevně dotáhněte.

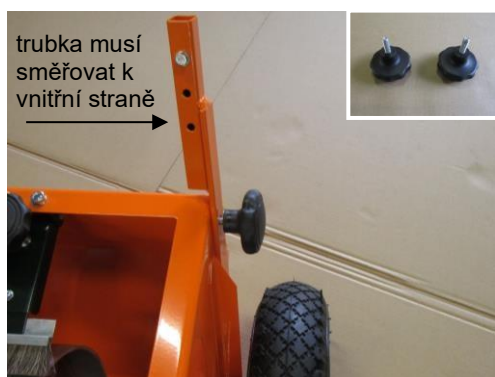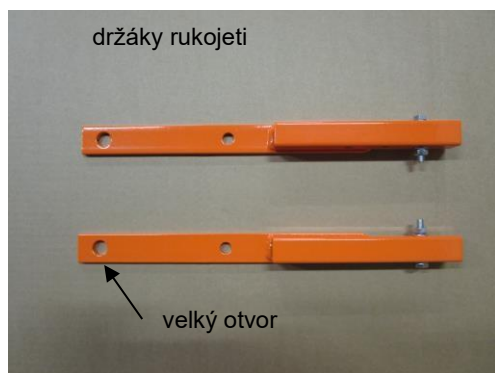

Demontujte šrouby, podložky a matice předmontované na držácích rukojeti a nasadte konce čtyřhranné trubky do obou držáků. Poté nasadte vždy 1 kus podložky na 1 kus šroubu, šroub poté volitelně (podle požadované délky) prostrčte jedním ze tří otvorů. Ze zadní strany nasadte právě tak vždy 1 kus podložky, našroubujte matici a pevně dotáhněte.

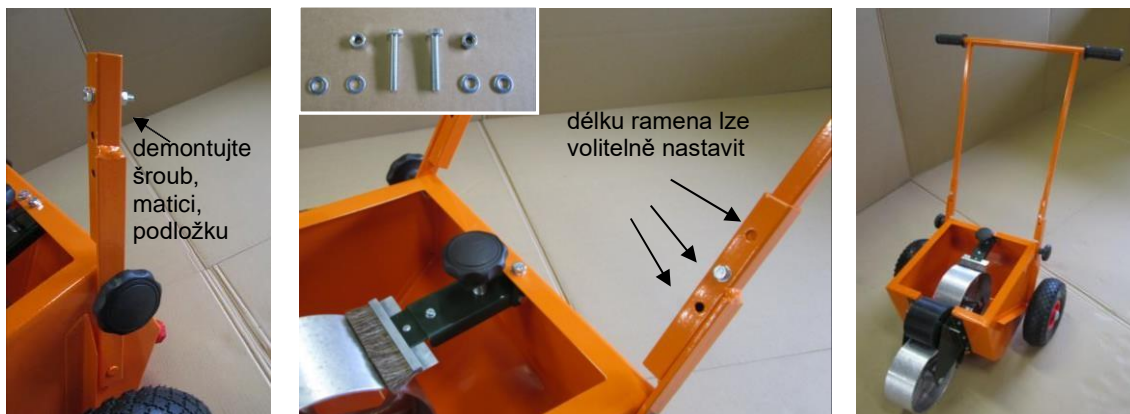

#### 4. Způsob práce, regulace množství barvy a čištění:

Nejprve namíchejte barvu (např. barva pro značení za mokra) podle pokynů výrobce. Jelikož se značení spustí, jakmile začnete lajnovačkou pohybovat, doporučujeme postavit lajnovačku na požadovanou pozici ještě před plněním namíchané barvy.




Směs barvy bude systémem válců nanášena na trávu. Směs naplníte shora do nádrže. Intenzitu barvy a tím i spotřebu lze regulovat nastavitelným systémem kartáčů. Pro regulaci množství barvy otáčejte ručním kolečkem umístěným nad kartáčem, až bude nanášeno požadované množství barvy, k tomu účelu přitom pojeďte vozíkem.

**Upozornění:** Pokud si značení momentálně nepřejete, nakloňte lajnovačku dozadu, aby lajnovací válec byl ve vzduchu.



Po ukončení značení odstraňte zbylou směs barvy z nádrže. Povolte vypouštěcí šroub umístěný na dnu nádrže a směs barvy zachyťte do vhodné nádoby. Nádrž a válce omyjte vodou a osušte měkkou utěrkou dosucha.

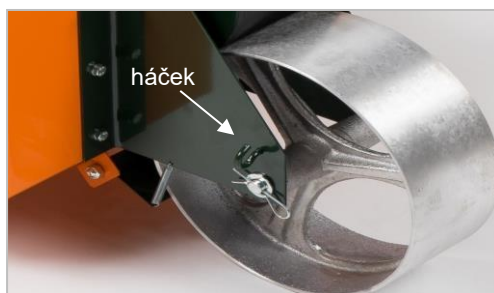

Na držácích lajnovacích válců je vpředu vlevo umístěn háček. Ten lze v případě potřeby (např. při značení kruhů) použít k zavěšení šňůry.

## 5. Údržba, skladování a bezpečnostní pokyny:

Kontrolujte pravidelně pevné dotažení šroubů na lajnovače za mokra. Sledujte případná poškození komponent a opotřebené díly vyměňte.



Upozornění: Vzhledem k nepřetržitě probíhající kontrole kvality našich výrobků se mohou vyskytnout technické změny.

Přeprava/skladování: Je nutné zamezit stohování/posouvání. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškozením. Dbejte na to, aby lajnovačka při používání nebo skladování stála na vodorovném podkladu, aby neodjela.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte předem na skrytém místě na výrobku.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie! Poté lajnovačku usušte dosucha měkkou utěrkou.

Likvidace: Na konci životnosti musí být tento výrobek a jeho příslušenství odborně zlikvidovány u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.